

Szelepszegítő motor

SL 10



Bevezetés

Köszönjük, hogy megbízott cégünkben, és megvásárolta a Spiro-Term Kft. modern és funkcionális SL állítómotorját. Ez a termék hosszú éveken át fogja Önt szolgálni, és jelentősen hozzájárul az energiahatékony fűtéshez.

Az SL állítómotor


Az SL sorozatú állítómotorok kompakt és masszív kivitelűek. A műanyag burkolat alatt található: egy 10 Nm maximális nyomatékkal rendelkező (SL 10 állítómotor), szinkronmotor, valamint két végálláskapcsoló. Az SL állítómotor 1,5 méteres, 3x0,75 mm²-es kábellel van szerelve.

Telepítés és használat

Az állítómotor beépítését kizárólag szakképzett szerelő végezheti. A szerelést szigorúan tilos olyan személyeknek végezni, akik nem rendelkeznek tapasztalattal elektromos állítómotorok terén, azok működési elvével és az automatikus rendszerekhez történő csatlakoztatás szabályaival kapcsolatban. Az univerzális vagy speciális adaptereknek köszönhetően az állítómotor gyakorlatilag bármilyen szükséges helyen felszerelhető. A kézi vezérléshez meg kell nyomni a „kézi/ automata” gombot, majd elfordítani a kart. Az állítómotor elfordulási szöge 90°-ra van beállítva, és ez nem módosítható. A motor olyan adapterrel van ellátva, amely a Spiro-Term márkájú szelepekre történő felszereléshez készült. Más gyártók termékeire való felszereléséhez speciális adaptereket kínálunk. Azoknál a keverőszelepeknél, amelyekre állítómotort szerelnek, minden fűtésszezon előtt kézzel át kell mozgatni a szelepet, azaz ellenőrizni kell, hogy a fűtés leállása alatt nem szorult-e be a szelep belső része. Ezzel a művelettel megelőzhető a meghibásodás. Az állítómotor LED-ekkel van felszerelve, amelyek a szelep állását mutatják.

Eladás dátuma, az eladó bélyegzője és aláírása


Méret

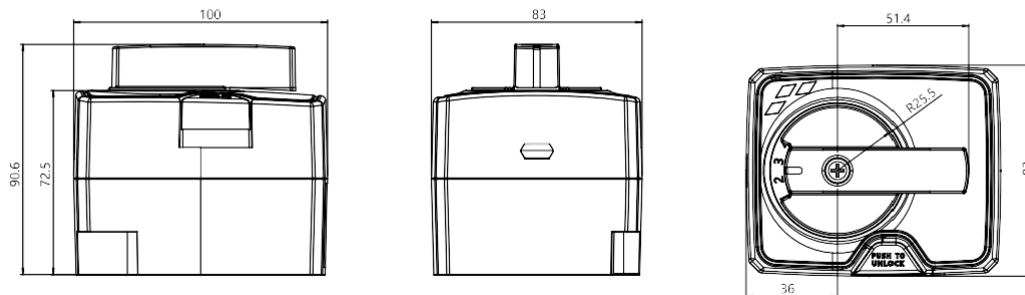

Az állítómotor szelepre való felszerelése

Műszaki adatok

Tápfeszültség	230V AC 50-60Hz
Maximális teljesítmény	5W
Futási idő	60sec, 120sec (modelltől függően)
Nyomaték	10Nm
Szabályozás	3 pont szabályozás SPDT
Helyzetjelző	led kijelző, skála
Kézi vezérlés	igen, nyomógombos feloldással
Kábel hossz	1,5 m, 3x0,75
Zajszint	40db max.
IP védettség	IP42
Tanúsítványok	CE, ROHS
Üzemi hőmérséklet	0-50°C
Tömeg	450g

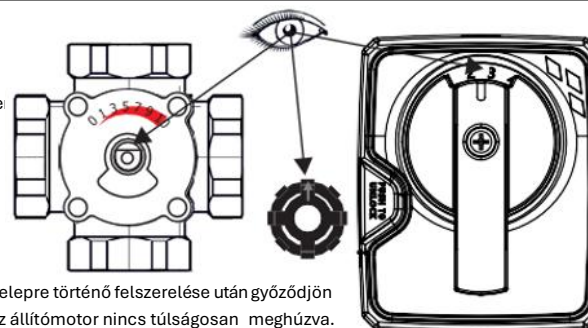

Az állítómotor szelepre történő felszerelése után győződjön meg róla, hogy az állítómotor nincs túlságosan meghúzva. Kapcsolja kézi üzemmódba, és fordítsa az állítómotort balra és jobbra. Ha a kar nem mozog könnyen, óvatosan lazítsa meg a rögzítő csavart.

Szerelés Siro-Term keverőszelepe:

1. Távolítsa el a szelep gombját [3], szerelje fel a szelepadaptert [4] a tengelyre.
2. Szerelje fel a rögzítőcsavart [2] a szelepre.
3. Forgassa el az adapter jelzőjét a rajzon látható szeleppállásra.
4. Állítsa az állítómotort a rajzon látható középső helyzetbe. Helyezze az állítómotort [5] a szelep tengelyére a korábban felszerelt adapterrel együtt [4].
5. Helyezze fel a skálákat [6] és a kart [7], majd rögzítse az állítómotort a szelepre az M5x80-as csavarral [8], legfeljebb 2 Nm-es nyomatékkal.

Figyelem



Az állítómotor 230V AC feszültséggel működik. A nem megfelelő használat egészségkárosodáshoz vagy halálhoz vezethet. Megjegyzések:


- Az állítómotor nem érintkezhet vízzel,
- Karbantartási munkák során áramtalanítsa az állítómotort,
- A készülékben végzett bármilyen beavatkozás a jótállás elvesztését eredményezi,
- Különös figyelmet fordítson a készüléken található jelölésekre.

Az állítómotort kizárólag szakképzett szerelő szerelheti be. A nem szakképzett személyek által végzett módosítások egészségügyi és életveszélyt okozhatnak.

Szelejtezés: Az állítómotorok újrahasznosítható anyagokból készülnek.




Összeszerelési ábra

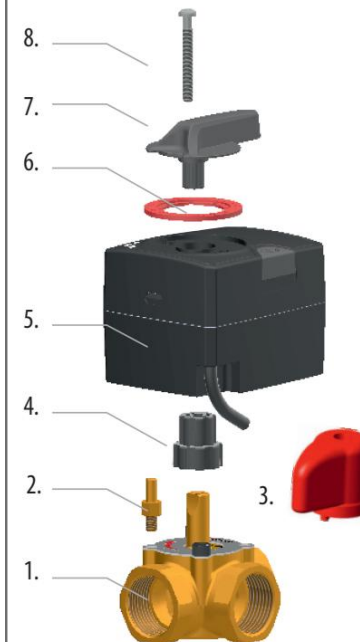

Jelzések

Balra



Jobbra



Max. nyitás/zárás



Típus	Tápfeszültség	Futási idő	Cikkszám
Szelepszegítő motor 3 utas keverőszelephez, 230V, futási idő 120 sec	230V AC	120s	415001