

Sentinel Eliminator Vortex[®] 150

Kompakt szűrő a szennyeződések hatékony mágneses szűréséhez.

A Vortex 150 hatékony védelmet nyújt a fűtési rendszerekben keringő szennyeződések ellen, megelőzve a szivattyúk, szelepek és hőcserélők idő előtti meghibásodását. Mágneses szűrőként kiválóan alkalmas minden típusú szennyeződés eltávolítására.

Kis mérete miatt ideális megoldás szűk helyekre történő beépítéshez, például kisebb kazánházakban, készülék alatti elhelyezéssel.

- **Kompakt kialakítás**

Ideális szűk helyeken és alacsony beépítési magasságú kazánok alá történő telepítésre.

- **Könnyen hozzáférhető, így alaposan, célszerszámok nélkül is tisztítható**

- **Komplett tisztítás másodpercek alatt, a szűrő szétszerelése nélkül**

A zárókupak átöblíthető a gyors karbantartáshoz.

- **9000 Gauss erejű mágnes, 200 ml gyűjtőkapacitással**

Maximális és folyamatos szennyeződésgyűjtés már az első áthaladáskor, hatékony visszatartással.



3/4" külső menetes
elzáró golyóscsap



Méretek
Magasság: 117 mm
Szélesség: 200 mm



9000 Gaus
mágnessel



Áramlási sebesség
35 l/ perc



A Sentinel Módszer

Tartós védelem fűtési, légkondicionáló és melegvíz-rendszerekhez az alábbi eljárással...



TISZTÍTÁS
MEGFELELŐ
SENTINEL
TERMÉKEKKEL



VÉDELEM
X100
INHIBITORRAL



VÍZMINŐSÉG
ELLENŐRZÉssel

Leírás

A Sentinel Eliminator Vortex® 150 rendszerszűrő eltávolítja a központi fűtési rendszerekben keletkező összes szennyeződést, védelmet nyújtva a kazának és elősegítve az optimális hatékonyságú rendszerüzemeltetést.

Működés


A Sentinel Eliminator Vortex 150 kifejezetten arra lett tervezve, hogy közvetlenül a kazán alá lehessen szerelni, még szűk helyeken is. Az erős neodímium-vas-bór mágnesek optimalizálják a magnetit visszatartását, az inline rács pedig megakadályozza a szennyeződések visszakerülését a keringésbe. Az összegyűjtött szennyeződés egyszerűen kiöblíthető a mágnes eltávolításával a helyéről és az alsó biztonsági zárókupak eltávolításával.

További jellemzők


Szűrőkamra kapacitás:	200 ml
Kompakt kialakítás:	Kisebb beépítési magasság a kazán alá történő könnyebb felszerelés érdekében.

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet:	100°C
Maximális üzemi nyomás:	3 bar
Maximális áramlási sebesség:	35 liter/perc
Beépítés:	vízszintes beépítés
Csatlakozók:	Felső csatlakozó: 3/4" hollandis Alsó csatlakozó: 3/4" külső menet
Súly (csomagolással):	0,75 kg

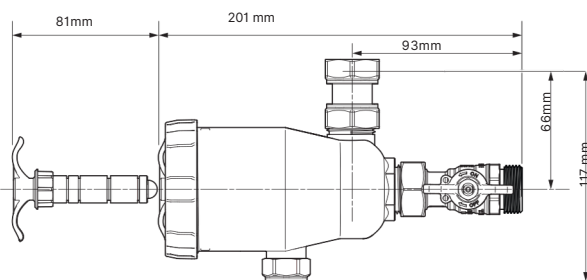

Nyomásveszteség diagram - Eliminator Vortex 150

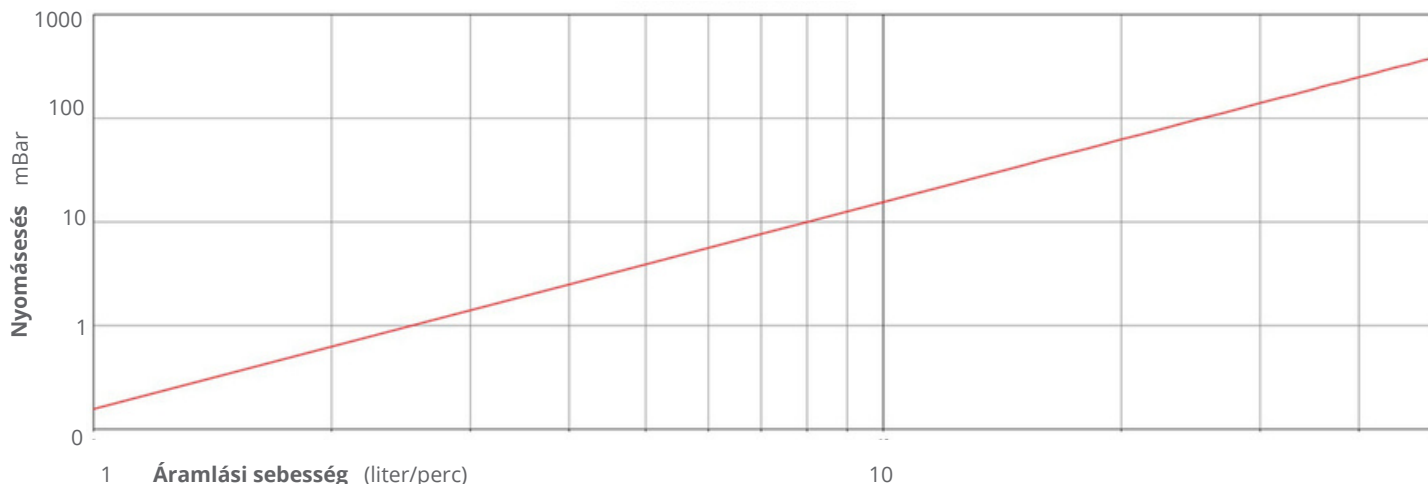

A Sentinel vízkezelés alkalmazását az iparág legnagyobb nemzetközi gyártó vállalatai támogatják*

