

Sentinel Eliminator Vortex[®] 250

Helytakarékos szűrő a rendszerszennyeződések hatékony mágneses szűréséhez

A központifűtés-rendszerben keringő szennyeződés a szivattyúk, szelepek és hőcserélők idő előtti elhasználódását és meghibásodását okozhatja. A kazán alá szerelt Sentinel Eliminator Vortex 250 szűrő minden típusú szennyeződés ellen védi a rendszert és rendkívül szűk rendelkezésre álló hely esetén - pl. szekrénybe szerelt bojlernél - is tökéletesen alkalmazható.

- **Helytakarékos szűrő**


Ideális ott, ahol szűk hely áll rendelkezésre.

- **Könnyen hozzáférhető, így alaposan, célszerszámok nélkül is tisztítható**

A zárókupak eltávolításával egyszerűen átöblíthető a szűrő.

- **9000 Gauss erejű mágnes 180 ml-es gyűjtőkapacitással**

A legtöbb szennyeződést már az első áthaladáskor kiszűri, folyamatosan gyűjti és biztosítja, hogy a törmelék ne kerüljön vissza a rendszerbe.



A Sentinel Rendszer

Élethosszig tartó védelmet biztosít fűtési és melegvíz-rendszerek számára az optimális eljárás alkalmazásával, úgymint...



TISZTÍTÁS
A MEGFELELŐ
TISZTÍTÓSZERREL



VÉDELEM
X100 INHIBITOR
SEGÍTSÉGÉVEL



ÁLLAPOTMEGŐRZÉS
TESZTKÉSZLETTEL

Leírás

A Sentinel Eliminator Vortex® 250 rendszerszűrő eltávolítja a központi fűtési rendszerekben keletkező összes szennyeződést, védelmet nyújtva a kazánnak és elősegítve az optimális hatékonyságú rendszerüzemeltetést.

Üzemeltetés

A Sentinel Eliminator Vortex®250 kialakításának köszönhetően szűk helyen is elfér a kazán alatt. Az erős neodímium vas-bór ötvözetből készült mágnesek nagyobb arányban szűrik ki a magnetitet és a belső szűrő megakadályozza a szennyeződés visszajutását a rendszerbe. Az összegyűlt szennyeződés a mágnesnek a perselyéből való eltávolításával, majd a szerelvény alján elhelyezkedő zárókupak eltávolításával egyszerűen kiöblíthető.

További tulajdonságok

Szűrőkamra kapacitás: 180 ml

Kompakt kialakítás: Kisebb beépítési magasság a kazán alá történő könnyebb felszerelés érdekében

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 100°C


Maximális üzemi nyomás: 3 bar

Maximális áramlási sebesség: 35 liter/perc

Felszerelés: Vízszintes vagy függőleges beépítés

Csatlakozások: ¾" és 22 mm-es roppantógyűrűs csatlakozással

Súly: 0.99 kg

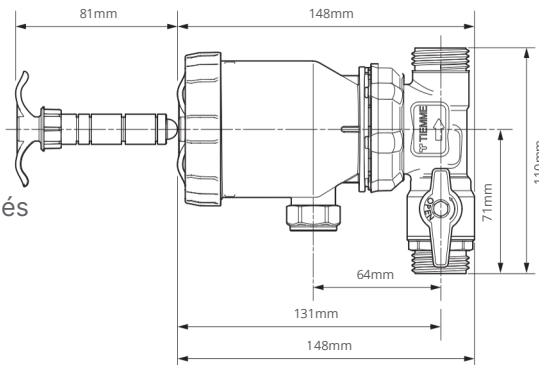

Nyomásveszteség Grafikonja - Eliminator Vortex® 250

