

Sentinel Eliminator Vortex® 300

Kompakt szűrő a rendszerszennyeződések hatékony mágneses szűréséhez

A központifűtés-rendszerben keringő szennyeződés a szivattyúk, szelepek és hőcserélők idő előtti elhasználódását és meghibásodását okozhatja. A kazán visszatérő csővezetékére szerelt Sentinel Eliminator Vortex® 300 megvédi a rendszert mindenféle szennyeződéstől.

- **Kompakt kialakítás**

Alkalmas magas áramlási sebességre, függőleges és vízszintes beépítéssel, 360°-ban forgó T-idommal kombinálva. Gyorsan és egyszerűen telepíthető bármilyen irányú csőrendszerre.

- **Rugalmas tisztítási módszerek**



Gyors és hatékony átmosás karbantartáskor a szerviz részére vagy fűtővíz mintavétel esetére.

- **A járműipari szabványok betartásával, minőségi rézcsappal, valamint a 10 éves garancia teljes mértékben garantálja a hosszú távú megbízhatóságot.**

Kettős tömítését az éves karbantartáskor sem kell cserélni, így teljes biztonságérzetet, valamint egyszerű és gyors karbantarthatóságot nyújt.

- **Egyedülálló Vortex Core rendkívül erős neodímium mágneses egységgel.**

Megakadályozza, hogy a fűtési rendszerben keringő mágnesezhető szennyeződés ne tudjon a kazánba jutni.



A Sentinel rendszer

Élethosszig tartó védelmet biztosít fűtési és melegvíz-rendszerek számára az optimális eljárás alkalmazásával, úgymint...



TISZTÍTÁS
A MEGFELELŐ
TISZTÍTÓSZERREL



VÉDELEM
X100 INHIBITOR
SEGÍTSÉGÉVEL



ÁLLAPOTMEGŐRZÉS
TESZTKÉSZLETTEL

Leírás

A Sentinel Eliminator Vortex® rendszerszűrő eltávolítja a központi fűtési rendszerekre jellemző összes szennyeződés típusát, biztosítva a kazán védelmét és segítve a rendszer optimális működésének és hatékonyságának fenntartását.

Üzemeltetés

A Sentinel Eliminator Vortex® egyedülálló örvénymagot használ, hogy maximális időt biztosítson a cirkulációs szennyeződés és az erős neodímium-vas-bór ötvözetből készült mágnesek között. A Vortex Core csökkenti a víz áramlási sebességét és a turbulenciát az egységen belül, így fokozza a szennyeződés visszatartását. Azt is biztosítja, hogy a szűrő soha ne duguljon el. Az összegyűjtött szennyeződést egyszerűen le lehet öblíteni, ha eltávolítja a mágneset a perselyből és kinyitja a leeresztő szelepet az egység alján.

További tulajdonságok

Szűrőkamra térfogata: 300 ml

Kompakt kialakítás: Csökkentett magasság a szűk helyre történő egyszerű telepíthetőségért.

Nyitás-védelem: biztonsági mechanizmussal ellátott leeresztőcsap.

Nagy térfogatáram: Max. 50 liter/perc

Adagolás: Kompatibilis a Sentinel Rapid-Dose® (300ml) termékkel.

Műszaki adatok

Maximális hőmérséklet: 100°C

Legnagyobb üzemi nyomás: 3 bar


Maximális áramlási sebesség: 50 liter/perc

Felszerelés: vízszintesen vagy függőlegesen (főegység csak álló helyzetben)


Csatlakozások: 3/4" vagy 22 mm roppantógyűrűs

Súly (csomagolással): 1,3 kg (3/4"); 1,4 kg (22 mm)

Vortex300

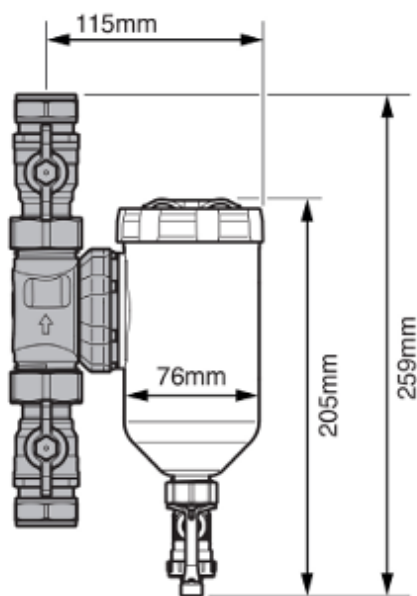

Nyomásveszteség diagram - Eliminator Vortex® 500

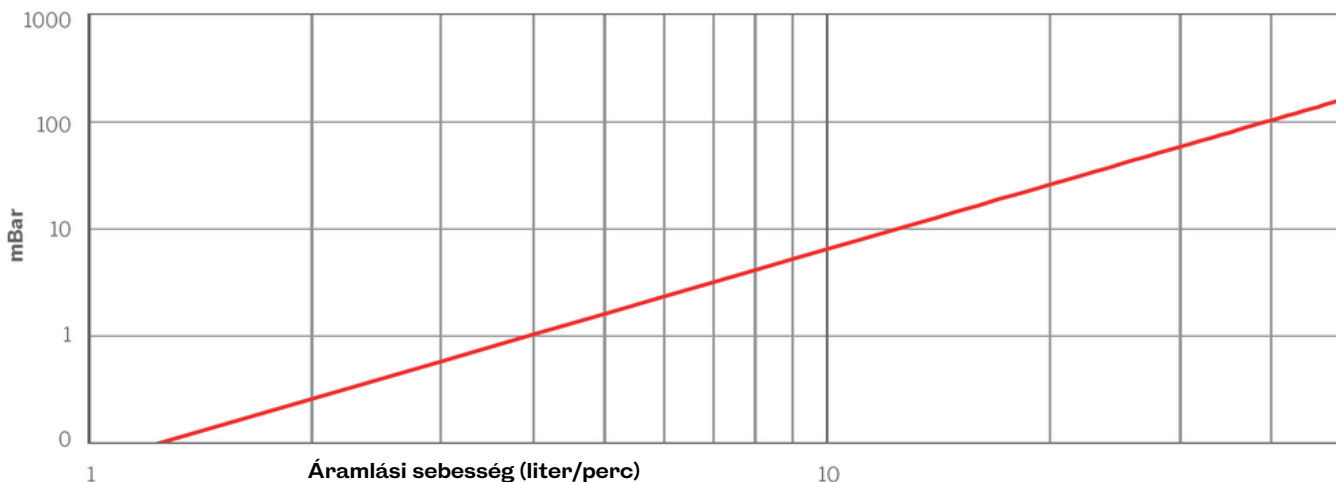

A Sentinel vízkezelés alkalmazását az iparág legnagyobb nemzetközi gyártó vállalatai támogatják*

BOSCH GRUNDFOS VIEHMANN GRANT wilo POTTERTON CR remeha Vaillant WORCESTER Bosch Group ideal BAXI Glow-worm