

KIVÁLASZTÁSI SEGÉDLET
 SPIROTRAP iszap- és SPIROVENT levegő leválasztó berendezések

ÁTMÉRŐ	Bronzházás termékek						Acélházás termékek									
	3/4"-19mm	22 - 22mm	1"- 25mm	5/4" - 32mm	6/4" - 40mm	2" - 50mm	50mm	65mm	80mm	100mm	125mm	150mm	200mm	250mm	300mm	
Levegő leválasztó	AA075(V)	AA022(V)	AA100	AA125	AA150	AA200	BA050 ⁽¹⁾	BA065 ⁽¹⁾	BA080 ⁽¹⁾	BA100 ⁽¹⁾	BA125 ⁽¹⁾	BA150 ⁽¹⁾	BA200 ⁽¹⁾	BA250 ⁽¹⁾	BA300 ⁽¹⁾	
Izzapleválasztó	AE075(V)	AE022(V)	AE100	AE125	AE150	AE200	BE050 ⁽¹⁾	BE065 ⁽¹⁾	BE080 ⁽¹⁾	BE100 ⁽¹⁾	BE125 ⁽¹⁾	BE150 ⁽¹⁾	BE200 ⁽¹⁾	BE250 ⁽¹⁾	BE300 ⁽¹⁾	
Mágneses izzapleválasztó							BE050 ⁽¹⁾	BE065 ⁽¹⁾	BE080 ⁽¹⁾	BE100 ⁽¹⁾	BE125 ⁽¹⁾	BE150 ⁽¹⁾	BE200 ⁽¹⁾	BE250 ⁽¹⁾	BE300 ⁽¹⁾	
Kombi		AC022(V)	AC100				BC050 ⁽¹⁾	BC065 ⁽¹⁾	BC080 ⁽¹⁾	BC100 ⁽¹⁾	BC125 ⁽¹⁾	BC150 ⁽¹⁾	BC200 ⁽¹⁾	BC250 ⁽¹⁾	BC300 ⁽¹⁾	
Hi-Flow levegő leválasztó									HA050 ⁽¹⁾	HA065 ⁽¹⁾	HA080 ⁽¹⁾	HA100 ⁽¹⁾	HA125 ⁽¹⁾	HA150 ⁽¹⁾	HA200 ⁽¹⁾	
Hi-Flow izzapleválasztó									HE050 ⁽¹⁾	HE065 ⁽¹⁾	HE080 ⁽¹⁾	HE100 ⁽¹⁾	HE125 ⁽¹⁾	HE150 ⁽¹⁾	HE200 ⁽¹⁾	
Hi-Flow kombinált leválasztó									HC050 ⁽¹⁾	HC065 ⁽¹⁾	HC080 ⁽¹⁾	HC100 ⁽¹⁾	HC125 ⁽¹⁾	HC150 ⁽¹⁾	HC200 ⁽¹⁾	
Térfogatáram m ³ /h	1,3	1,3	2	3,6	5	7,5	12,50	20,00	27,00	47,00	72,00	108,00	180,00	288,00	405,00	

HŐMÉRSÉKLET VÁLTOZÁS ΔT [C°]	KAZÁN ILL. HŐCSERÉLŐ TELJESÍTMÉNYE [kW]														
	8	8	12	21	29	44	73	117	157,5	274	420	630	1050	1680	2363
5	11	11	16	29	41	61	102	163	221	384	588	882	1470	2352	3308
7	15	15	13	42	58	88	146	233	315	548	840	1260	2100	3360	4725
10	23	23	35	63	88	131	219	350	473	823	1260	1890	3150	5040	7088
15	30	30	47	84	117	175	292	467	630	1097	1680	2520	4200	6720	9450
20	38	38	58	105	146	219	365	583	788	1371	2100	3150	5250	8400	11813
25	45	46	70	126	175	263	438	700	945	1645	2520	3780	6300	10080	14175
30															

MEGJEGYZÉS:

SPIROTOP GYORSLÉGTELENÍTŐ 1/2" - AB050

Hi-Flow termékek 1,5 - 3m/s áramlási sebesség esetén ajánlottak

Kombinált leválasztók - csak hűtési rendszerek esetén javasoltak



pl.: hűtési rendszerek


pl.: fűtési rendszerek

(1): CIKKSZÁM MAGYARÁZAT

B	E	100	L
B - Acélházás	E - Izzapleválasztó	Névleges átmérő	L - Hegtoldatos csatlakozás
A - Bronzházás	A - Levegő leválasztó	(mm) acélházás	LM - Hegtoldatos mágneses
H - Hi-Flow acélházás	C - Kombinált leválasztó	termékeknél	F - Karimás csatlakozás
	F - Szétszedhető házas izzapleválasztó		FM - Karimás mágneses
	D - Szétszedhető házas kombinált leválasztó		V - Független beépítés


1 m³/h = 0,28 l/s

1 l/s = 3,6 m³/h

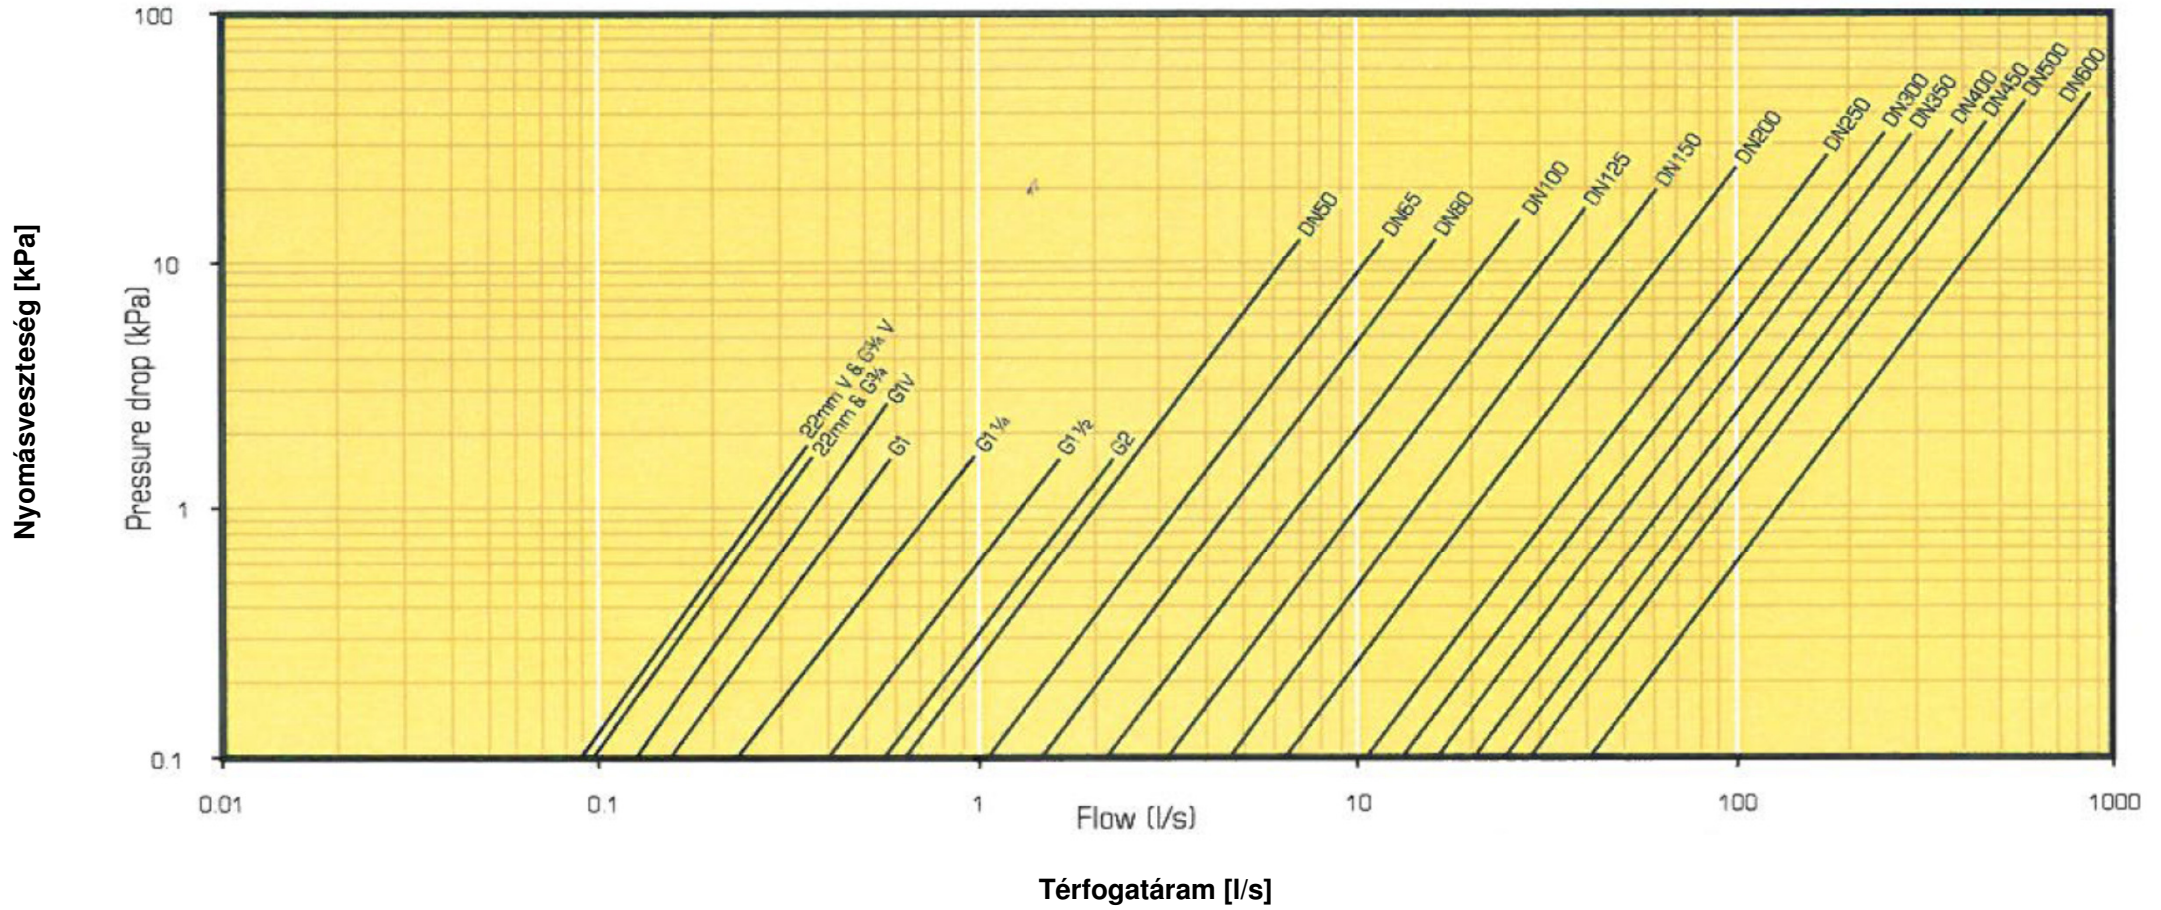

1 m³/h = 0,28 l/s

1 l/s = 3,6 m³/h

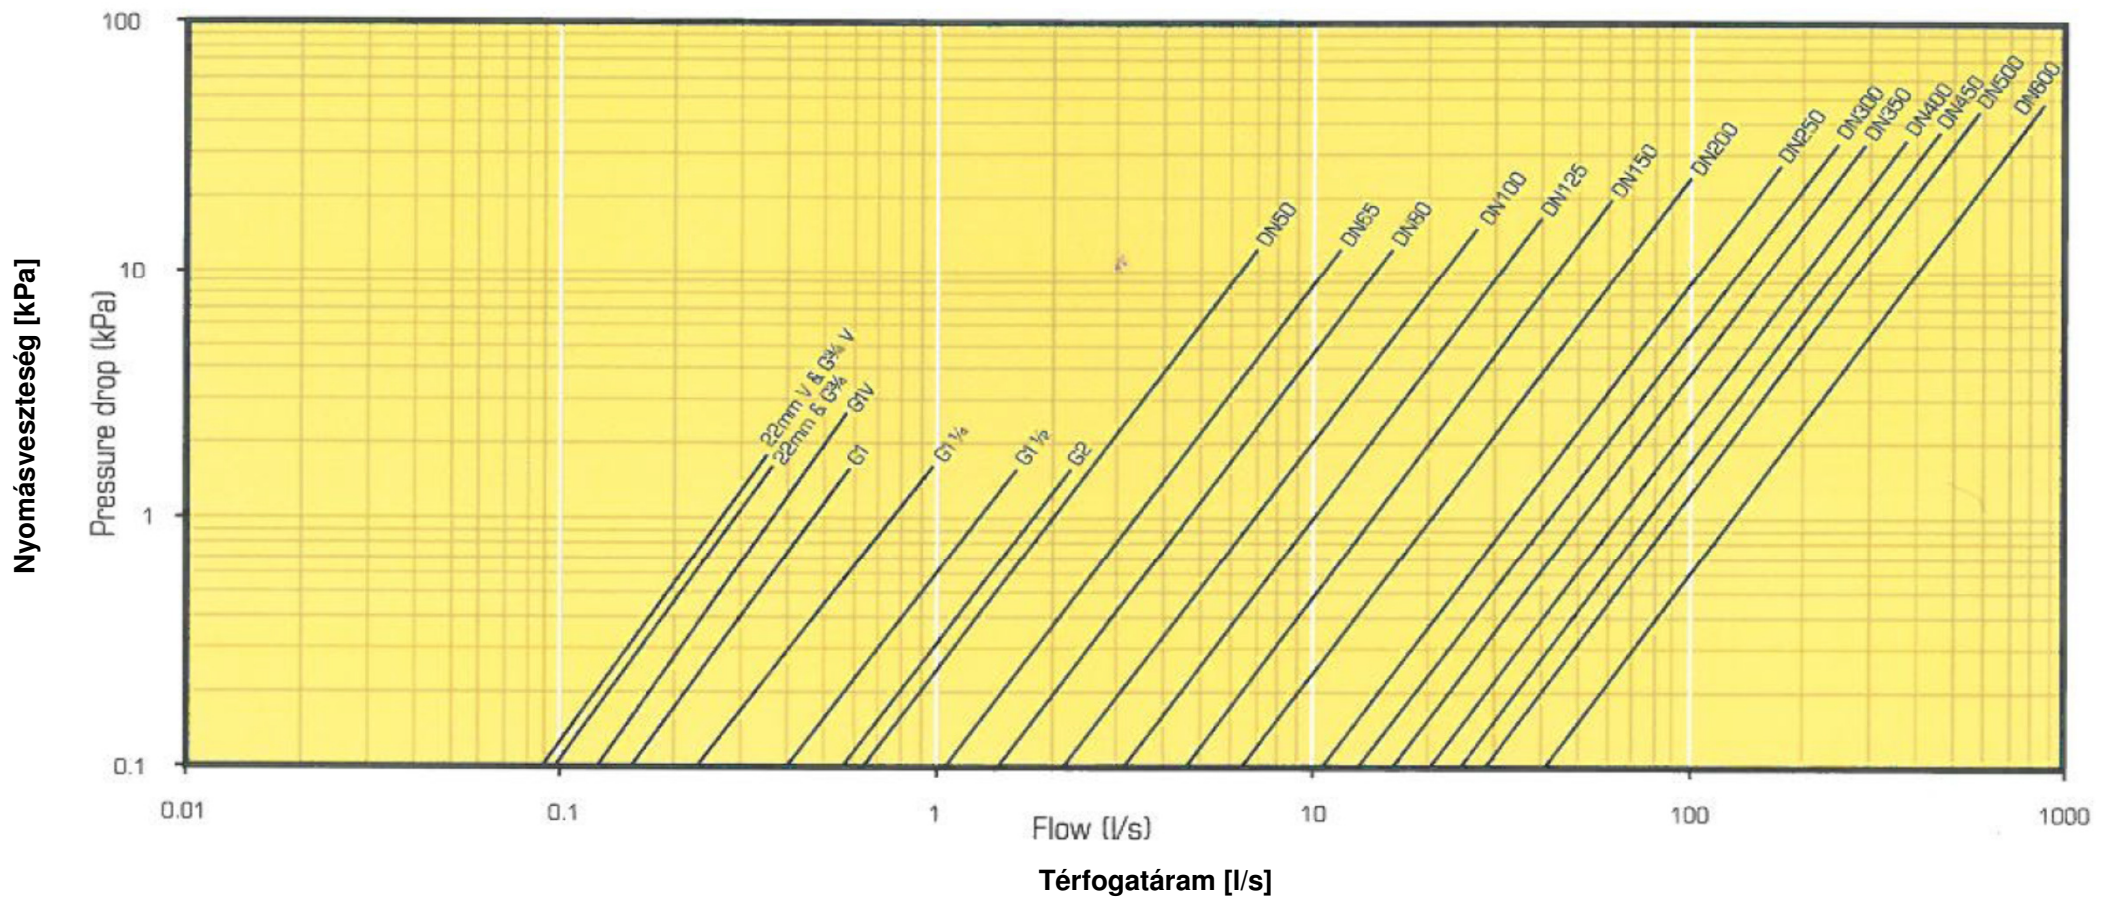

SpiroCombi kiválasztási táblázat

		Maximális térfogatáram m ³ /h-ban és l/s-ban																												Alkalmazható	
m ³ /h	l/s	12,5	20	25	27	40	47	54	72	94	108	144	180	215	288	360	405	500	575	650	810	850	1000	1060	1300	1530	1700	2120	3000	Normál	Hi-Flow
		3,5	5,5	7	7,5	11	13	15	20	26	30	40	50	60	80	100	113	140	160	180	225	235	280	295	360	425	470	590	835		
DN050		Blue	Green	Green	Yellow	Yellow																								BC/BD050	HC/HD050
DN065		Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow																						BC/BD065	HC/HD065
DN080				Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow																				BC/BD080	HC/HD080
DN100						Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow																		BC/BD100	HC/HD100
DN125								Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow																BC/BD150	HC/HD150
DN150										Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow														BC/BD200	HC/HD200
DN200											Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow													BC/BD250	HC/HD250
DN250												Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow												BC/BD300	HC/HD300
DN300													Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow											BC/BD350	HC/HD350
DN350														Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow										BC/BD400	HC/HD400
DN400																Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow								BC/BD450	HC/HD450
DN450																	Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow							BC/BD500	HC/HD500
DN500																		Blue	Blue	Green	Green	Green	Yellow	Yellow					BC/BD550	HC/HD550	
DN600																								Blue	Blue	Green	Green			BC/BD600	HC/HD600

= normál SpiroCombi, max. 1,5 m/s
 = Hi-Flow SpiroCombi, max. 3 m/s
 = válassz nagyobb SpiroCombit, vagy csökkentsd a térfogatáramot!

BC: acélházas kombinált leválasztó **BD:** Szétszedhető acélházas kombinált leválasztó

HC: Hi-Flow acélházas kombinált leválasztó **HD:** Hi-Flow szétszedhető acélházas kombinált leválasztó